

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

für das Bauprodukt **PYROMENT-IK90® Typ BD**

Leistungserklärung Nr. 002-2018-06-20

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

GUH-15/0293

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 1 Absatz 4:

Auftragsnummer: siehe Lieferschein

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

**Elektroinstallationskanal für die Verwendung als feuerwiderstandsfähiger
Installationskanal im Inneren von Gebäuden, mit der Bezeichnung
„PYROMENT-IK90® Typ BD“**

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 1 Absatz 5:

**G+H Isolierung GmbH
Leuschnerstrasse 2
97084 Würzburg**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

nicht relevant

6. System oder System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 1

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

nicht relevant

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

Das MPA NRW, notifizierte Stelle Nr. 0432, hat die Überprüfung der Leistungsbeständigkeit nach dem System 1 vorgenommen und das Zertifikat der Leistungsbeständigkeit 0432-CPR-00428-01 ausgestellt.

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Mechanische Festigkeit	NPD	ETA-15/0293
Brandverhalten	A1 (Kanalfarmteile), B-s2,d0 (Dämmschichtbildner)	ETA-15/0293
Feuerwiderstand	Vierseitiger Kanal: EI120 ($v_e h_o \leftrightarrow o$) Drei- und zweiseitiger Kanal: EI90 ($v_e h_o \leftrightarrow o$)	ETA-15/0293
Luft- und Wasserdurchlässigkeit	NPD	ETA-15/0293
Abgabe gefährlicher Stoffe	keine enthalten	ETA-15/0293
Nutzungssicherheit	NPD	ETA-15/0293
Schallschutz	NPD	ETA-15/0293
Energieeinsparung und Wärmeschutz	NPD	ETA-15/0293
Dauerhaftigkeit und Gebrauchstauglichkeit	Nutzungskategorie Typ Z ₂	ETA-15/0293

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:


Gerd Friedel, Niederlassungsleiter
(Name und Funktion)

Würzburg, 04.07.2018
(Ort und Datum der Ausstellung)



(Unterschrift)

PYROMENT-IK90® Typ BD

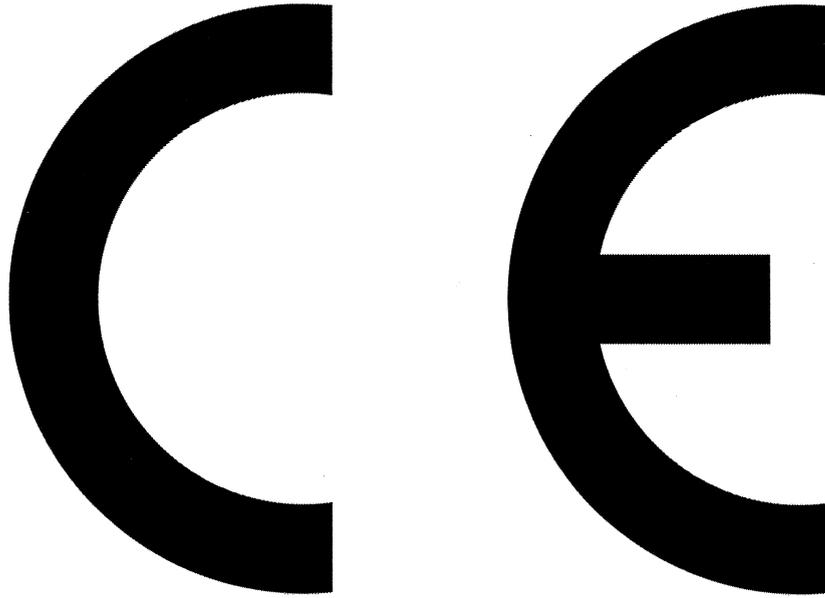

0432

**G+H Isolierung GmbH
Leuschnerstrasse 2
97084 Würzburg
DEUTSCHLAND / GERMANY**

0432-CPR-00428-01

ETA-15/0293

**Elektroinstallationskanal für die Verwendung als feuerwiderstandsfähiger
Installationskanal im Inneren von Gebäuden, mit der Bezeichnung
„PYROMENT-IK90® Typ BD“**

GUH-15/0293

Wesentliche Merkmale	Leistung
Mechanische Festigkeit	NPD
Brandverhalten	A1 (Kanalformteile), B-s2,d0 (Dämmschichtbildner)
Feuerwiderstand	Vierseitiger Kanal: EI120 ($v_{e,h_0} i \leftrightarrow o$) Drei- und zweiseitiger Kanal: EI90 ($v_{e,h_0} i \leftrightarrow o$)
Luft- und Wasserdurchlässigkeit	NPD
Abgabe gefährlicher Stoffe	keine enthalten
Nutzungssicherheit	NPD
Schallschutz	NPD
Energieeinsparung und Wärmeschutz	NPD
Dauerhaftigkeit und Gebrauchstauglichkeit	Nutzungskategorie Typ Z ₂