





Jetzt noch größeres
Anwendungsspektrum

Brandschutz an Rohrleitungen
PYROSTAT®-UNI
universell und wirtschaftlich

Die marktführende Rohrabschottung PYROSTAT®-UNI von G+H deckt nach bestandenen Brandprüfungen nun ein noch größeres Anwendungsspektrum ab.

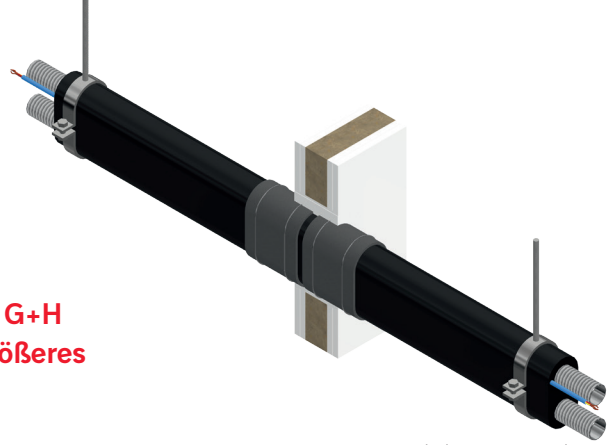

Solarleitungen Aeroline
einzeln und in Twin-Verlegung

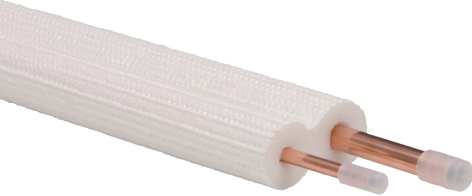

Würth Klimaspittleitungen
Metrisches Kupferrohr vorisoliert Twin



Würth Klimaspittleitungen
Metrisches Kupferrohr vorisoliert Single



Würth Solarleitungen
Edelstahlwellrohr-Solar

Ihre Vorteile:


Halbierung der Kosten: Nur noch eine Lage PYROSTAT®-UNI bei Synthesekautschuk-Isolierungen bis CU 54/1,5 in LTW und Massivwand einzeln und im Nullabstand in R 90 – R 120

Halbierung der Kosten: Nur noch eine Lage PYROSTAT®-UNI bei Synthesekautschuk-Isolierungen bis CU 88,9 in Massivdecken einzeln und im Nullabstand in R 90 – R 120

Abschottung mit neuen Sonderisolierungen für Solar- und Klimaspittleitungen in R 90 – R 120

Vereinfachte Verfüllung von Ringspalten (zwischen Rohr und Durchführung) mit neuen Produktalternativen in Wand und Decke für Rohre bis AD 114,3 mm in R 90 – R 120

Kunststoffrohrsysteme für Trinkwasser-, Kälte- und Heizleitungen und andere geschlossene Leitungssysteme mit PYROSTAT®-UNI Plus K erfolgreich im Nullabstand zueinander geprüft, sogar bis R 120

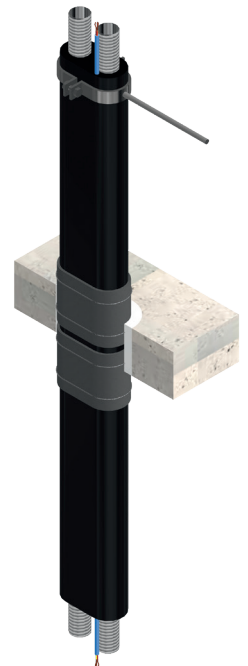

Armaflex DUO-Solar



Rohrabschottung Würth
Klimaspittleitungen mit Kabel
und PVC-Kondenswasser-
schlauch

Rohrabschottung Würth
Klimaspittleitungen Single und
Twin

Testen Sie jetzt: Den erweiterten digitalen Produktkompass

- Auf jeder Baustelle dabei
- Alle Daten zum Download
- Fotos und Notizen hinzufügen
- Mit Kunden und Kolleg:innen teilen



G+H ISOLIERUNG GmbH

Leuschnerstraße 2 | 97084 Würzburg

Tel.: +49 931 60081-0 | Fax: +49 931 60081-29

info@guh-group.com | www.guh-group.com