

## Aufmaßblatt für Gerader Kanal, 3-seitig

Stand 15.02.2024

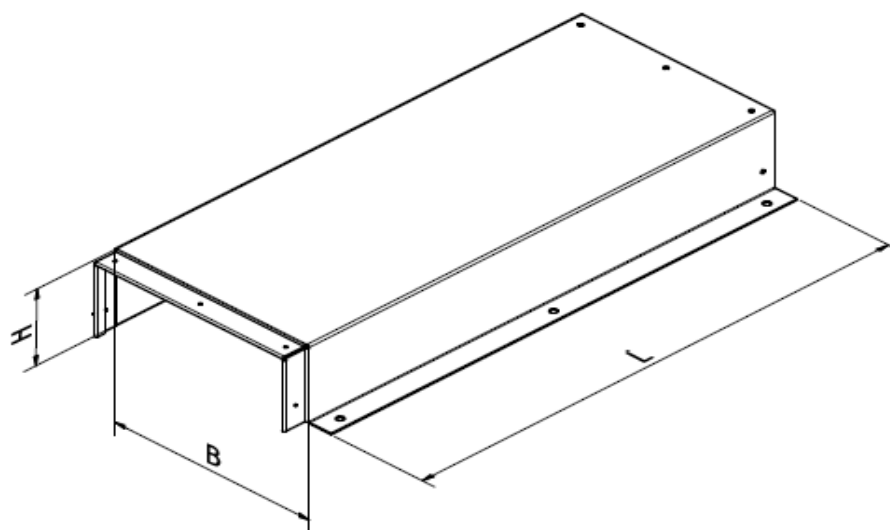

Blatt \_\_\_\_ von \_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Straße/ Nr.: \_\_\_\_\_ Liefertermin: \_\_\_\_\_

PLZ/ Ort: \_\_\_\_\_ Bauvorhaben: \_\_\_\_\_

bitte zutreffendes ankreuzen:

Feuerwiderstandsklasse: ☐ I 30 ☐ I 60 ☐ I 90 ☐ I 120Oberflächenfarbe: ☐ verzinkt ☐ weiß RAL 9010 ☐ nach RAL \_\_\_\_ ☐ V2AAusführungsvariante: ☐ Standard ☐ Mit Montagewinkel ☐ 3-teilig

B = \_\_\_\_\_

H = \_\_\_\_\_

L = \_\_\_\_\_

Stück= \_\_\_\_\_

Bemerkungen: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Aufmaßblatt für Passstück, 3-seitig

Stand 15.02.2024

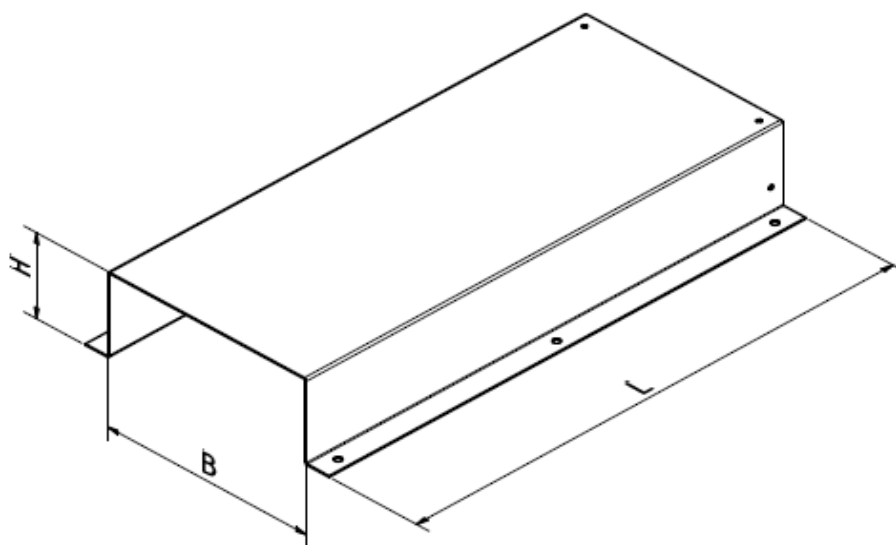

Blatt \_\_\_\_ von \_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Straße/ Nr.: \_\_\_\_\_ Liefertermin: \_\_\_\_\_

PLZ/ Ort: \_\_\_\_\_ Bauvorhaben: \_\_\_\_\_

bitte zutreffendes ankreuzen:

Feuerwiderstandsklasse: ☐ I 30 ☐ I 60 ☐ I 90 ☐ I 120Oberflächenfarbe: ☐ verzinkt ☐ weiß RAL 9010 ☐ nach RAL \_\_\_\_ ☐ V2AAusführungsvariante: ☐ Standard ☐ Mit Montagewinkel ☐ 3-teilig

B = \_\_\_\_\_

H = \_\_\_\_\_

L = \_\_\_\_\_

Stück= \_\_\_\_\_

Bemerkungen: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Aufmaßblatt für Flachwinkel, 3-seitig, 2 x abgewinkelt

Stand 15.02.2024

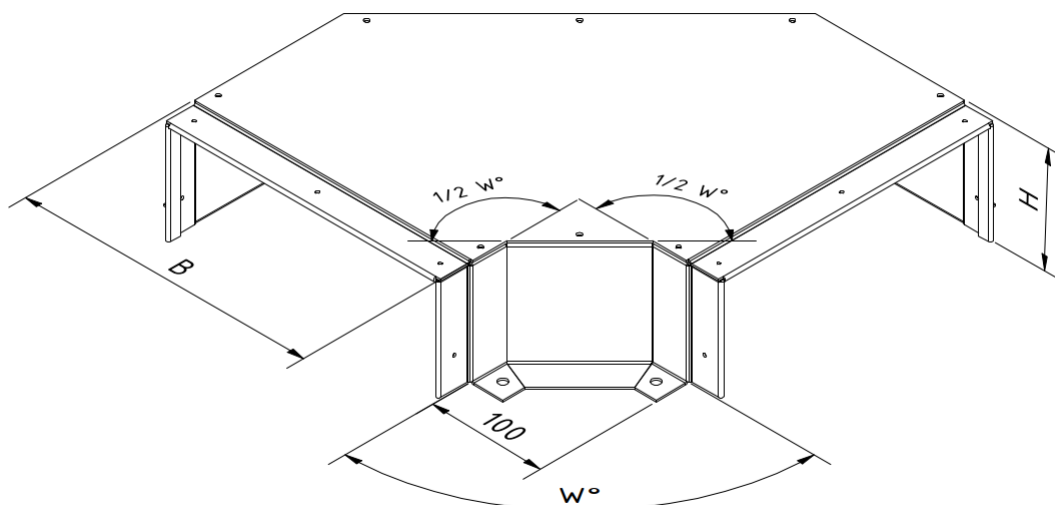

Blatt \_\_\_\_ von \_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Straße/ Nr.: \_\_\_\_\_ Liefertermin: \_\_\_\_\_

PLZ/ Ort: \_\_\_\_\_ Bauvorhaben: \_\_\_\_\_

bitte zutreffendes ankreuzen:

Feuerwiderstandsklasse: ☐ I 30 ☐ I 60 ☐ I 90 ☐ I 120Oberflächenfarbe: ☐ verzinkt ☐ weiß RAL 9010 ☐ nach RAL \_\_\_\_ ☐ V2AAusführungsvariante: ☐ Standard ☐ Mit Montagewinkel ☐ 3-teilig

B = \_\_\_\_\_

H = \_\_\_\_\_

W° = \_\_\_\_\_

Stück= \_\_\_\_\_

Bemerkungen: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Aufmaßblatt für Flachwinkel, 3-seitig, 1 x abgewinkelt

Stand 15.02.2024

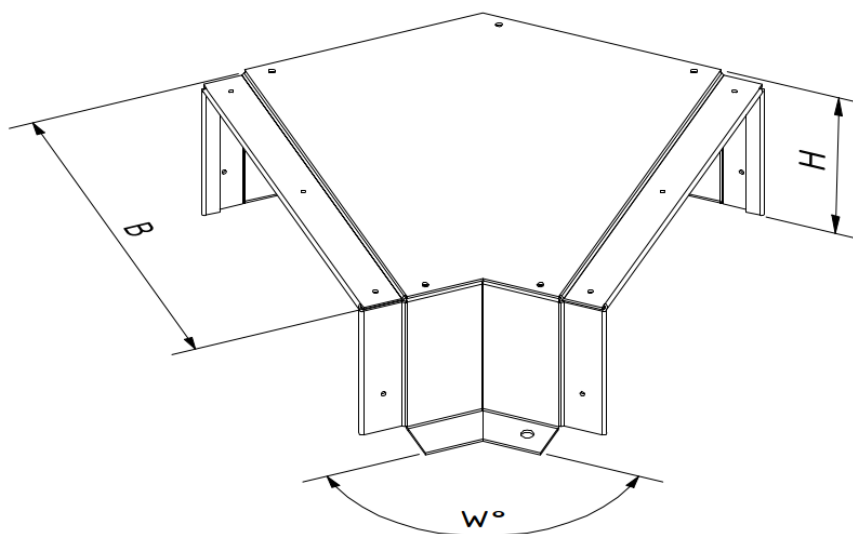

Blatt \_\_\_\_ von \_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Straße/ Nr.: \_\_\_\_\_ Liefertermin: \_\_\_\_\_

PLZ/ Ort: \_\_\_\_\_ Bauvorhaben: \_\_\_\_\_

bitte zutreffendes ankreuzen:

Feuerwiderstandsklasse: ☐ I 30 ☐ I 60 ☐ I 90 ☐ I 120Oberflächenfarbe: ☐ verzinkt ☐ weiß RAL 9010 ☐ nach RAL \_\_\_\_ ☐ V2AAusführungsvariante: ☐ Standard ☐ Mit Montagewinkel ☐ 3-teilig

B = \_\_\_\_\_

H = \_\_\_\_\_

W° = \_\_\_\_\_

Stück= \_\_\_\_\_

Bemerkungen: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Aufmaßblatt für Außenecke, 3-seitig

Stand 15.02.2024

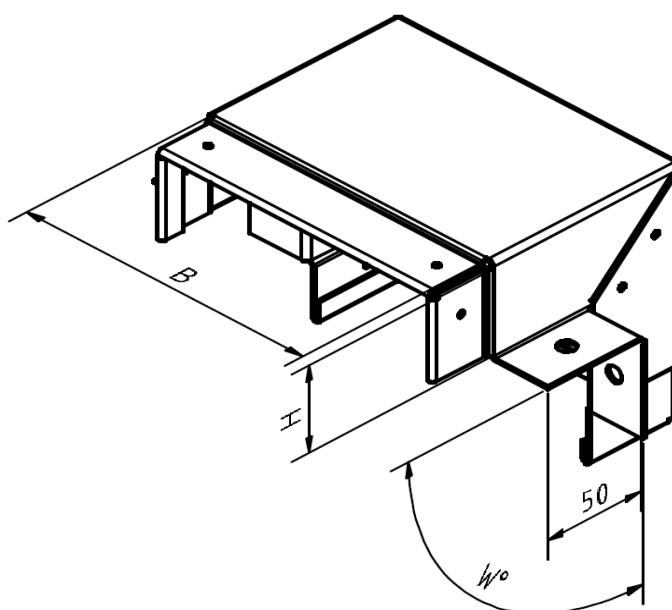

Blatt \_\_\_\_ von \_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Straße/ Nr.: \_\_\_\_\_ Liefertermin: \_\_\_\_\_

PLZ/ Ort: \_\_\_\_\_ Bauvorhaben: \_\_\_\_\_

bitte zutreffendes ankreuzen:

Feuerwiderstandsklasse: ☐ I 30 ☐ I 60 ☐ I 90 ☐ I 120Oberflächenfarbe: ☐ verzinkt ☐ weiß RAL 9010 ☐ nach RAL \_\_\_\_ ☐ V2AAusführungsvariante: ☐ Standard ☐ Mit Montagewinkel ☐ 3-teilig

B = \_\_\_\_\_

H = \_\_\_\_\_

W° = \_\_\_\_\_

Stück= \_\_\_\_\_

Bemerkungen: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Aufmaßblatt für Innenecke, 3-seitig

Stand 15.02.2024

Blatt \_\_\_\_ von \_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

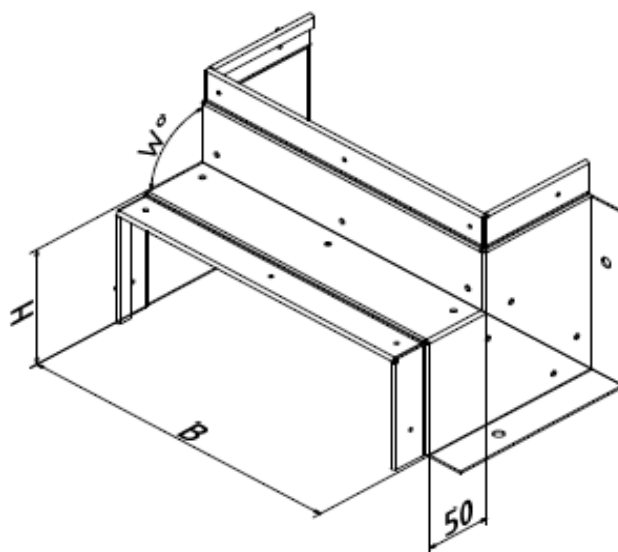

Straße/ Nr.: \_\_\_\_\_

Liefertermin: \_\_\_\_\_

PLZ/ Ort: \_\_\_\_\_

Bauvorhaben: \_\_\_\_\_

bitte zutreffendes ankreuzen:

Feuerwiderstandsklasse: ☐ I 30 ☐ I 60 ☐ I 90 ☐ I 120Oberflächenfarbe: ☐ verzinkt ☐ weiß RAL 9010 ☐ nach RAL \_\_\_\_ ☐ V2AAusführungsvariante: ☐ Standard ☐ Mit Montagewinkel ☐ 3-teilig

B = \_\_\_\_\_

H = \_\_\_\_\_

W° = \_\_\_\_\_

Stück= \_\_\_\_\_

Bemerkungen: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Aufmaßblatt für T-Stück, 3-seitig

Stand 15.02.2024

Blatt \_\_\_\_ von \_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

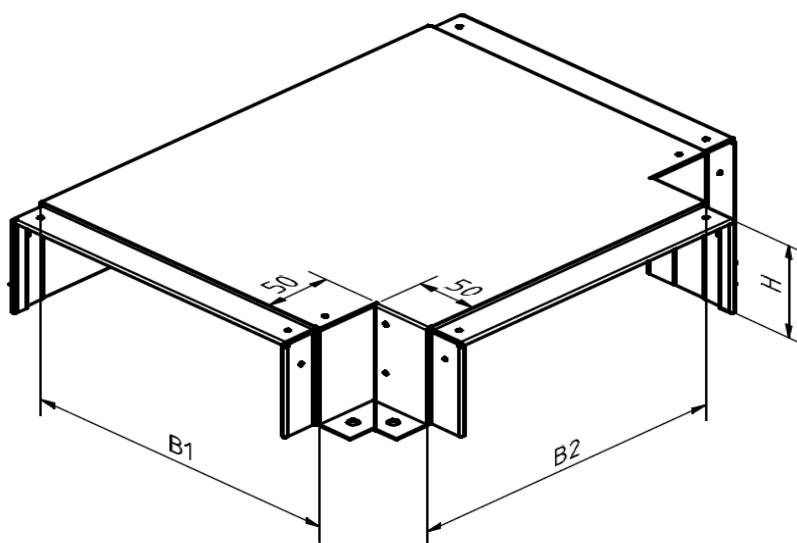

Straße/ Nr.: \_\_\_\_\_

Liefertermin: \_\_\_\_\_

PLZ/ Ort: \_\_\_\_\_

Bauvorhaben: \_\_\_\_\_

bitte zutreffendes ankreuzen:

Feuerwiderstandsklasse: ☐ I 30 ☐ I 60 ☐ I 90 ☐ I 120Oberflächenfarbe: ☐ verzinkt ☐ weiß RAL 9010 ☐ nach RAL \_\_\_\_ ☐ V2AAusführungsvariante: ☐ Standard ☐ Mit Montagewinkel ☐ 3-teilig

B1 = \_\_\_\_\_

B2 = \_\_\_\_\_

H = \_\_\_\_\_

Stück= \_\_\_\_\_

Bemerkungen: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Aufmaßblatt für Kreuzung, 3-seitig

Stand 15.02.2024

Blatt \_\_\_\_ von \_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

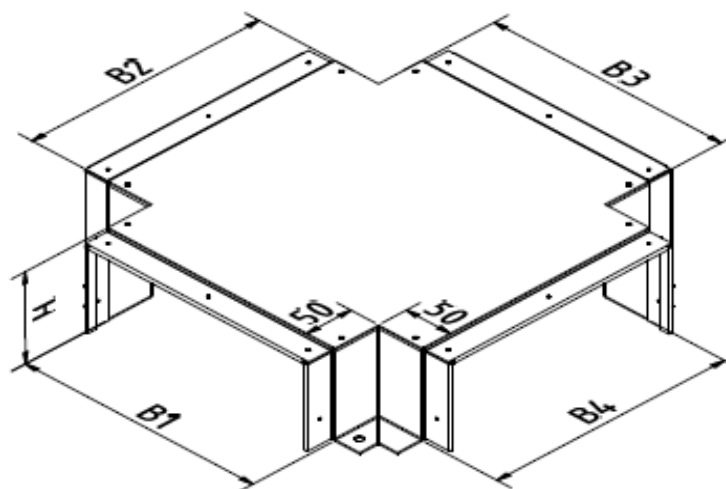

Straße/ Nr.: \_\_\_\_\_

Liefertermin: \_\_\_\_\_

PLZ/ Ort: \_\_\_\_\_

Bauvorhaben: \_\_\_\_\_

bitte zutreffendes ankreuzen:

Feuerwiderstandsklasse: ☐ I 30 ☐ I 60 ☐ I 90 ☐ I 120Oberflächenfarbe: ☐ verzinkt ☐ weiß RAL 9010 ☐ nach RAL \_\_\_\_ ☐ V2AAusführungsvariante: ☐ Standard ☐ Mit Montagewinkel ☐ 3-teilig

B1 = \_\_\_\_\_

B4 = \_\_\_\_\_

B2 = \_\_\_\_\_

H = \_\_\_\_\_

B3 = \_\_\_\_\_

Stück= \_\_\_\_\_

Bemerkungen: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## Aufmaßblatt für Reduzierung, 3-seitig

Stand 15.02.2024

Blatt \_\_\_\_ von \_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

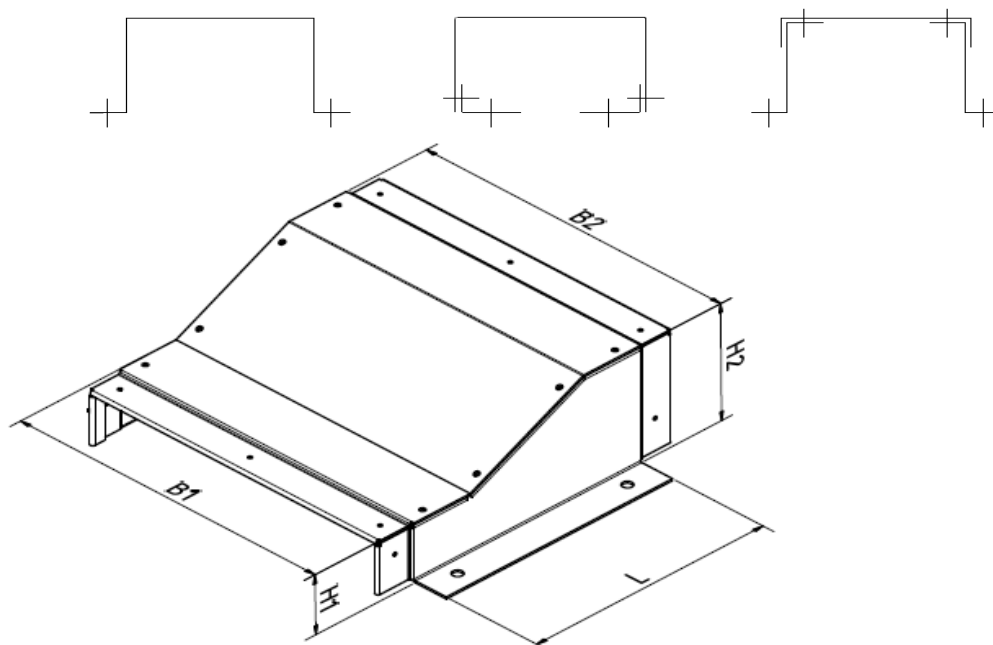
Straße/ Nr.: \_\_\_\_\_

Liefertermin: \_\_\_\_\_

PLZ/ Ort: \_\_\_\_\_

Bauvorhaben: \_\_\_\_\_

bitte zutreffendes ankreuzen:

Feuerwiderstandsklasse: ☐ I 30 ☐ I 60 ☐ I 90 ☐ I 120Oberflächenfarbe: ☐ verzinkt ☐ weiß RAL 9010 ☐ nach RAL \_\_\_\_ ☐ V2AAusführungsvariante: ☐ Standard ☐ Mit Montagewinkel ☐ 3-teilig

B1 = \_\_\_\_\_

B2 = \_\_\_\_\_

H1 = \_\_\_\_\_

H2 = \_\_\_\_\_

L = \_\_\_\_\_

Stück = \_\_\_\_\_

Bemerkungen: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Aufmaßblatt für Reduzierung, 3-seitig

Stand 15.02.2024

Blatt \_\_\_\_ von \_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

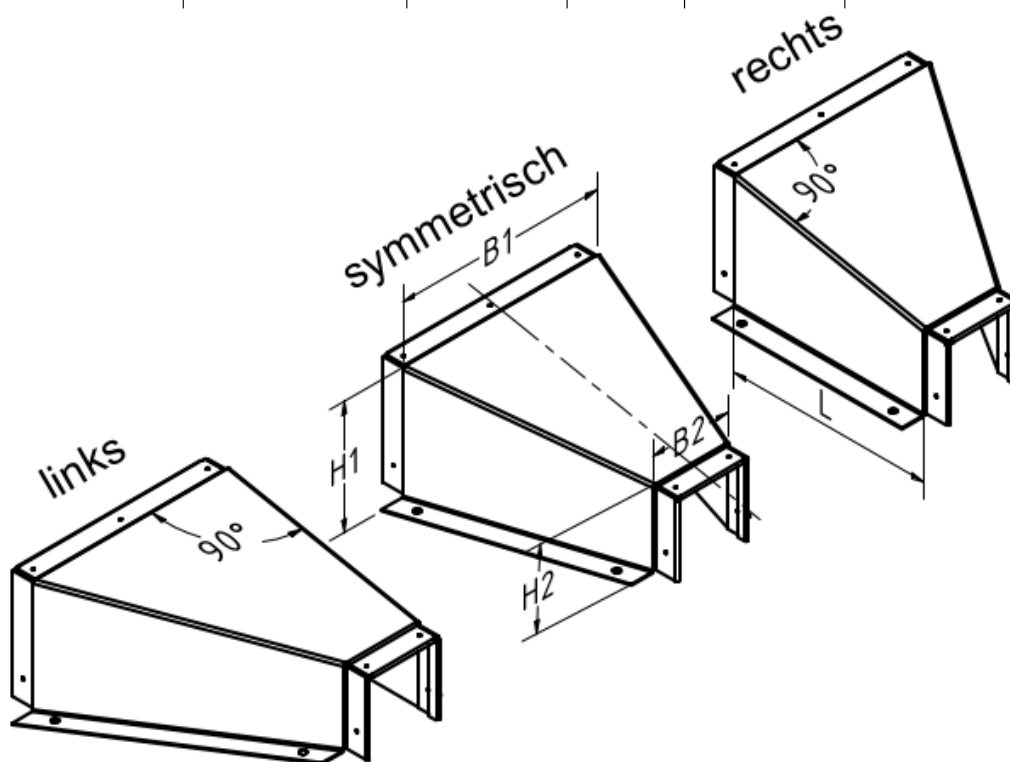

Straße/ Nr.: \_\_\_\_\_

Liefertermin: \_\_\_\_\_

PLZ/ Ort: \_\_\_\_\_

Bauvorhaben: \_\_\_\_\_

bitte zutreffendes ankreuzen:

Feuerwiderstandsklasse: ☐ I 30 ☐ I 60 ☐ I 90 ☐ I 120Oberflächenfarbe: ☐ verzinkt ☐ weiß RAL 9010 ☐ nach RAL \_\_\_\_ ☐ V2AAusführungsvariante: ☐ Standard ☐ Mit Montagewinkel ☐ 3-teilig

B1 =

H1 =

L =

B2 =

H2 =

Stück =

Bemerkungen: \_\_\_\_\_

## Aufmaßblatt für Abflachung, 3-seitig

Stand 15.02.2024

Blatt \_\_\_\_ von \_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

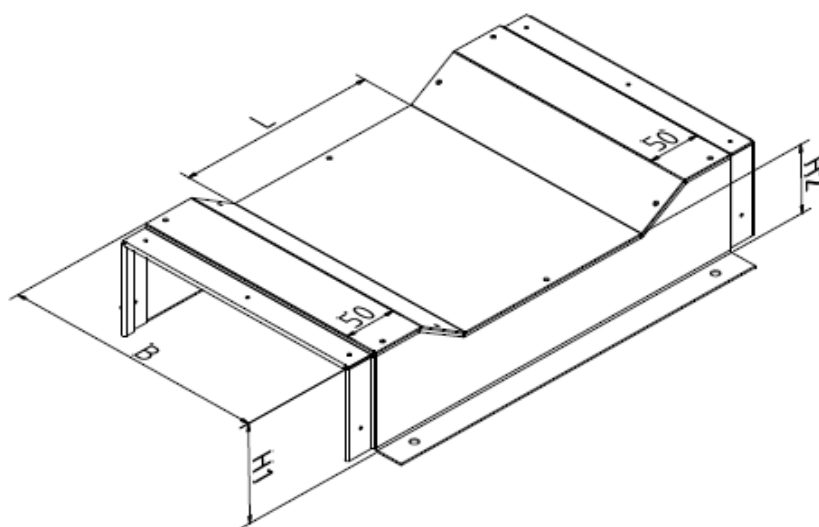

Straße/ Nr.: \_\_\_\_\_

Liefertermin: \_\_\_\_\_

PLZ/ Ort: \_\_\_\_\_

Bauvorhaben: \_\_\_\_\_

bitte zutreffendes ankreuzen:

Feuerwiderstandsklasse: ☐ I 30 ☐ I 60 ☐ I 90 ☐ I 120Oberflächenfarbe: ☐ verzinkt ☐ weiß RAL 9010 ☐ nach RAL \_\_\_\_ ☐ V2AAusführungsvariante: ☐ Standard ☐ Mit Montagewinkel ☐ 3-teilig

B = \_\_\_\_\_

H1 = \_\_\_\_\_

H2 = \_\_\_\_\_

L = \_\_\_\_\_

Stück= \_\_\_\_\_

Bemerkungen: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Aufmaßblatt für S-Stück, 3-seitig

Stand 15.02.2024

Blatt \_\_\_\_ von \_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

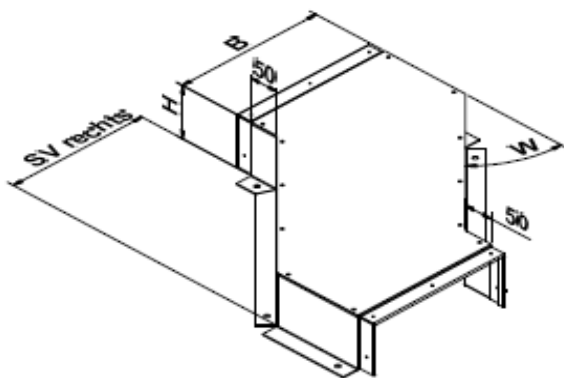

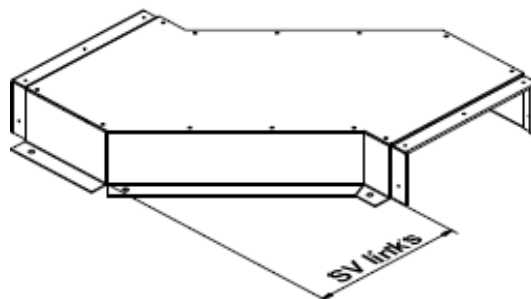
Straße/ Nr.: \_\_\_\_\_

Liefertermin: \_\_\_\_\_

PLZ/ Ort: \_\_\_\_\_

Bauvorhaben: \_\_\_\_\_

bitte zutreffendes ankreuzen:

Feuerwiderstandsklasse: ☐ I 30 ☐ I 60 ☐ I 90 ☐ I 120Oberflächenfarbe: ☐ verzinkt ☐ weiß RAL 9010 ☐ nach RAL \_\_\_\_ ☐ V2AAusführungsvariante: ☐ Standard ☐ Mit Montagewinkel ☐ 3-teiligS-Stück rechts ☐S-Stück links ☐

B = \_\_\_\_\_ SV = \_\_\_\_\_

H = \_\_\_\_\_ W = \_\_\_\_\_ Stück= \_\_\_\_\_

Bemerkungen: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Aufmaßblatt für Etage, 3-seitig

Stand 15.02.2024

Blatt \_\_\_\_ von \_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

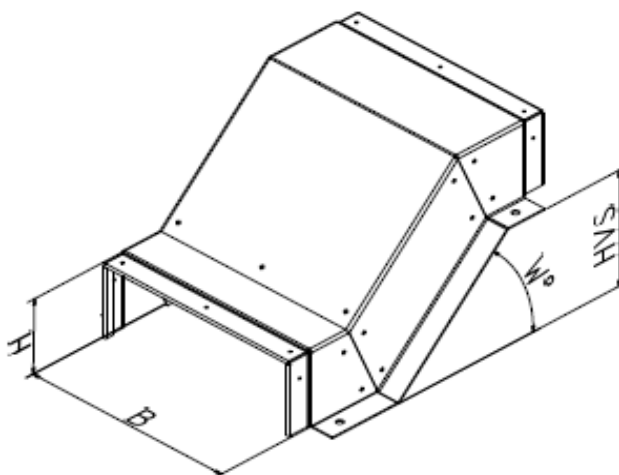

Straße/ Nr.: \_\_\_\_\_

Liefertermin: \_\_\_\_\_

PLZ/ Ort: \_\_\_\_\_

Bauvorhaben: \_\_\_\_\_

bitte zutreffendes ankreuzen:

Feuerwiderstandsklasse: ☐ I 30 ☐ I 60 ☐ I 90 ☐ I 120Oberflächenfarbe: ☐ verzinkt ☐ weiß RAL 9010 ☐ nach RAL \_\_\_\_ ☐ V2AAusführungsvariante: ☐ Standard ☐ Mit Montagewinkel ☐ 3-teilig

B = \_\_\_\_\_

H = \_\_\_\_\_

W° = \_\_\_\_\_

HVS = \_\_\_\_\_

Stück= \_\_\_\_\_

Bemerkungen: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Aufmaßblatt für Abschlusskappe, 3-seitig

Stand 15.02.2024

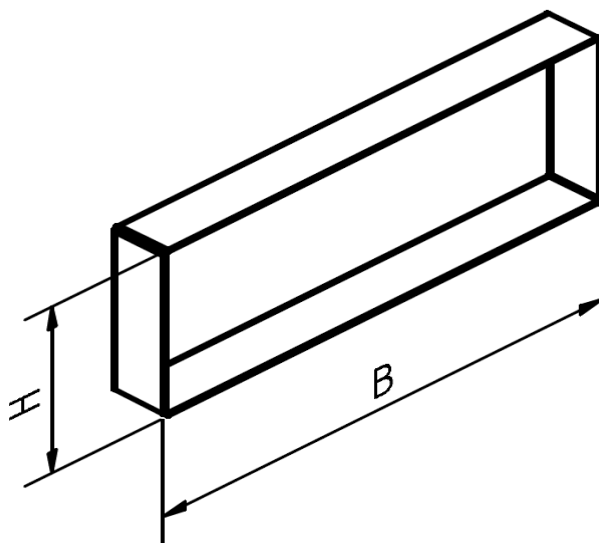

Blatt \_\_\_\_ von \_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Straße/ Nr.: \_\_\_\_\_ Liefertermin: \_\_\_\_\_

PLZ/ Ort: \_\_\_\_\_ Bauvorhaben: \_\_\_\_\_

bitte zutreffendes ankreuzen:

Feuerwiderstandsklasse: ☐ I 30 ☐ I 60 ☐ I 90 ☐ I 120Oberflächenfarbe: ☐ verzinkt ☐ weiß RAL 9010 ☐ nach RAL \_\_\_\_ ☐ V2AAusführungsvariante: ☐ Standard ☐ Mit Montagewinkel ☐ 3-teilig

B = \_\_\_\_\_

H = \_\_\_\_\_

Stück= \_\_\_\_\_

Bemerkungen: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Aufmaßblatt für Wandanschlusskragen, 3-seitig

Stand 15.02.2024

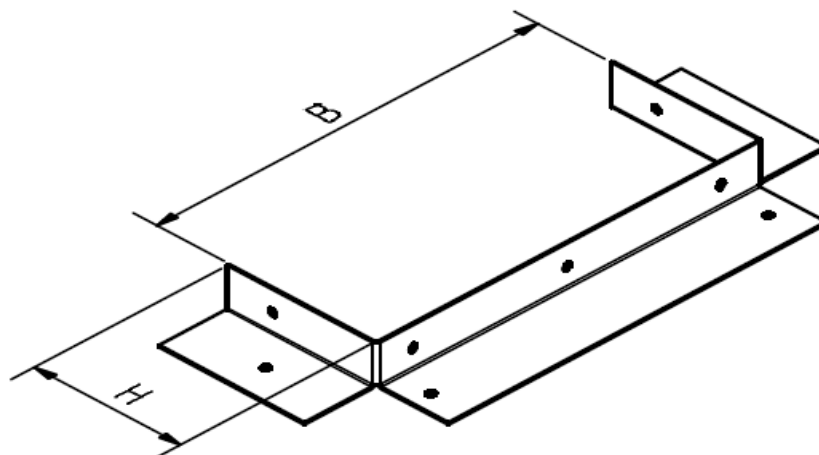

Blatt \_\_\_\_ von \_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Straße/ Nr.: \_\_\_\_\_ Liefertermin: \_\_\_\_\_

PLZ/ Ort: \_\_\_\_\_ Bauvorhaben: \_\_\_\_\_

bitte zutreffendes ankreuzen:

Feuerwiderstandsklasse: ☐ I 30 ☐ I 60 ☐ I 90 ☐ I 120Oberflächenfarbe: ☐ verzinkt ☐ weiß RAL 9010 ☐ nach RAL \_\_\_\_ ☐ V2AAusführungsvariante: ☐ Standard ☐ Mit Montagewinkel ☐ 3-teilig

B = \_\_\_\_\_

H = \_\_\_\_\_

Stück= \_\_\_\_\_

Bemerkungen: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_